

PACKSEALS

L 720



VERRE graphité	POMPE ROTATIVE	POMPE ALTERNATIVE	VANNE
T°C	- 200 + 500	- 200 + 500	- 200 + 500
P bars	80	200	500
V m/s	10	2	1
pH	0 - 14	0 - 14	0 - 14
UTILISATIONS : <i>recommandée en substitution à l'amiante pour les hautes températures et hautes pressions : vapeurs, hydrocarbures.</i>			

L 730




VERRE graphite+ INC	POMPE ROTATIVE	POMPE ALTERNATIVE	VANNE
T°C	- 50 + 550	- 50 + 550	- 50 + 550
P bars	-	100	200
V m/s	-	1	2,5
pH	2 - 12	2 - 12	2 - 12
UTILISATIONS : <i>recommandé en substitution à l'amiante pour les hautes températures et hautes pressions : vapeurs, hydrocarbures.</i>			

F 350



VERRE + PTFE	POMPE ROTATIVE	POMPE ALTERNATIVE	VANNE
T°C	- 50 + 280	- 50 + 280	- 50 + 280
P bars	20	40	60
V m/s	15	2	1,5
pH	2 - 12	2 - 12	2 - 12
UTILISATIONS : <i>bonne résistance aux produits abrasifs, distillats de pétrole, réfrigérants, solvants...</i>			

F 245

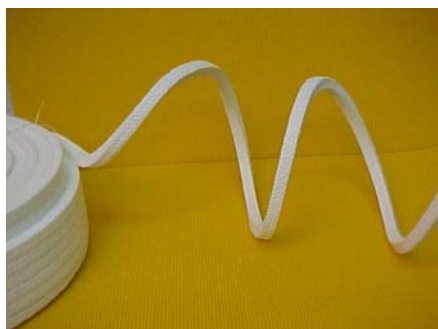

PTFE	POMPE ROTATIVE	POMPE ALTERNATIVE	VANNE
T°C	- 200 + 280	- 200 + 280	- 200 + 280
P bars	-	150	250
V m/s	-	2	1
pH	0 - 14	0 - 14	0 - 14
UTILISATIONS : <i>produits alimentaires, oxygène, produits chimiques gressifs, solvants, vapeur</i>			