

ANNEAUX MATRICES en graphite pur


SECTION CARREE POUR TIGES



L'ajout de bague INOX 304, permet à l'anneau matricé, section carrée d'être utilisé comme anneau anti-extrusion. L'anneau matricé pour tiges, peut être fourni fermé ou ouvert pour faciliter le remplacement.

Ce joint est fabriqué à partir d'une bande graphite comprimé afin d'obtenir la densité requise.

Les anneaux matricés pour tiges peuvent être réalisés en différents diamètre et épaisseur suivant le type d'application demandée : pompes, vannes, robinets et mouvements alternatifs.

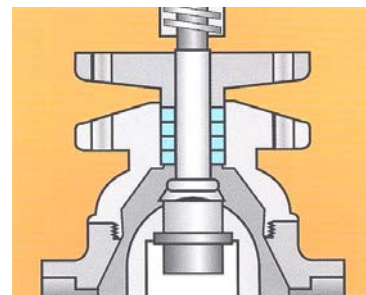

SECTION TRAPEZOIDALE POUR SIEGE DE VANNES



Les anneaux matricés pour siège de vannes, section trapézoïdale, sont fabriqués selon la demande ou sur dessin spécifique.

Ce joint a les mêmes caractéristiques et les mêmes applications que le joint pour tiges section carrée.

Il est recommandé pour des besoins spécifiques comme le siège de vannes.

