

BELPAGRAF STA

Bande en Graphite expansé 1 face adhésive

COMPOSITION

Graphite expansé avec inhibiteur de corrosion , bonne résistance aux produits chimiques à haute température et pression.


Adapté pour les applications cryogéniques.

Facile à utiliser grâce à la face adhésive et pour étancher les surfaces irrégulières, abîmées et défectueuses.

Fourni en rouleaux, BELPAGRAF STA vous permet de faire une réparation rapide et facile sur les brides et surtout les échangeurs et les chaudières.

Inerte aux produits chimiques (solvants, hydrocarbures, acides et alcalis sauf oléum). Très bonne tenue à la vapeur.

CARACTERISTIQUES

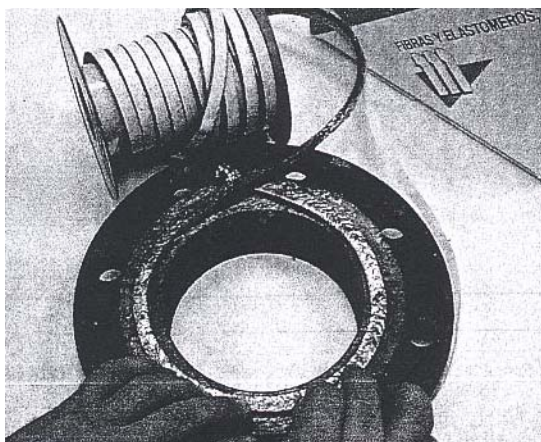

CONDITIONS MAXIMUM D'APPLICATION

Température.....- 200 à 500 °C

Pression.....200 bars

PH.....0 à 14

APPLICATIONS

BELPAGRAF STA convient pour remplacer un joint hors dimensionnel ou sur une surface irrégulière de bride.

La bande **BELPAGRAF STA** est recommandée pour

- la haute température,
- sa résistance aux produits chimiques,
- en cryogénie
- le test hydraulique.